
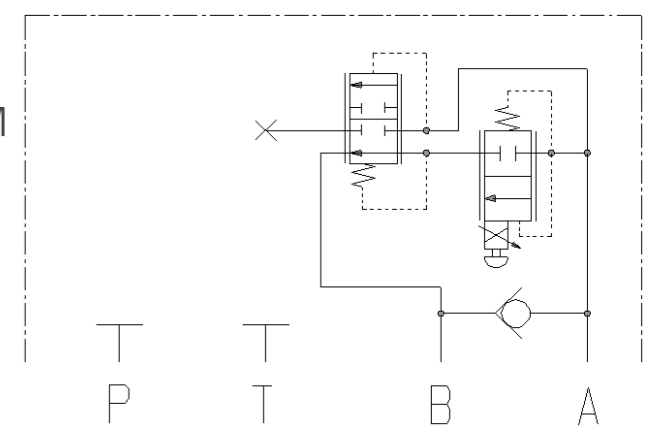
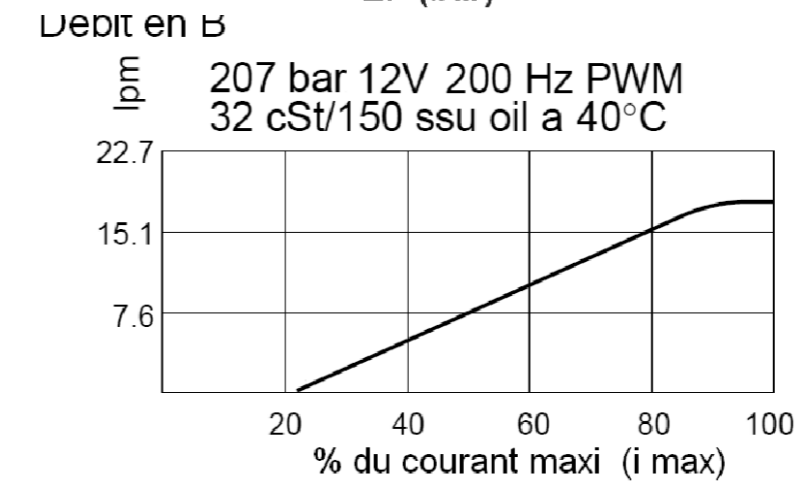


Débit réglé en fonction de la ΔP avec une pression a l'entrée de 240b bobine 12V et fréquence 200 Hz PWM 32 cSt/150 ssu oil a 40°C

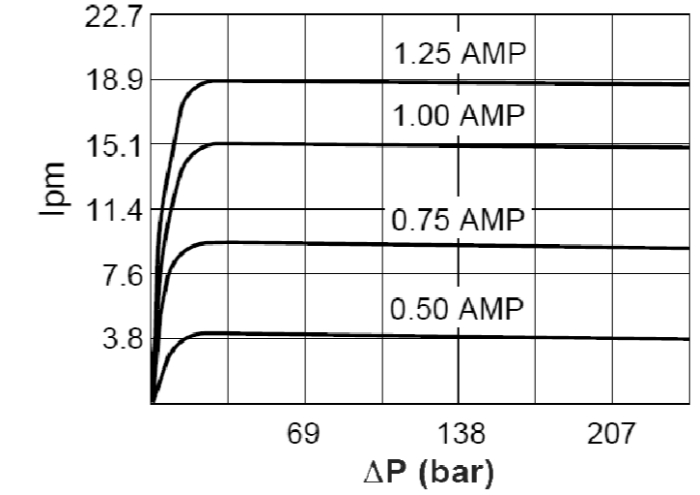

D'a U I ' & \$ ' V U F
Ej ' Yb ' 6 . \$ { ' % ' # a b ' f & \$ V L

Ô^A&@.i æ. &..æ^A^A@æ^A} f i i ^
æ c^æææc.lâ cã ^A^ ææ c^A K

Ô æ•^A^Q UÁ É D F F F F F	F F F F F
Q^æ^	P^æ^A^æ^..læ^
V^{ }..læ^i^	F æ^O æ^A É æ^O

REP.	NB.	DESIGNATION	REP.CAV.	Cs cartouche (Nm)	Cs bobine (Nm)
BF1	1	BLOC D'ENTREE			
1C1	1	PV70-30BM-0-N-12DG	1	34	14
1V1	4	CHc M5x80			
1J1	4	JOINT CARRE 1722504			
1NR1	1	CLAPET 1725000			
1J2	4	JOINT CARRE 1722504			

@'VcbbYWYi f'Ydf f g Ybhf'bfYghidUg`Jj f f'Uj YWYV'cW

È	È	È	È	È	È
T ääæä •			X..lääæä p»äã^~^æ^ Xäæ		
<p>Ô c^A^æ^A ..læ^æ^A^æ^F Oj^ ^A^æ^A l^æ^æ^A^æ^F»</p>			<p>Le pr°sent document est la proprié° exclusive de FP HYDRAULIQUE . Il ne peut ²tre communiqué © des tiers ni utilis° ou reproduit sans autorisation</p>		
	F	•^ ç^i	l^ G BEGF€ æ T OY	T OY	
T æ+^A^A æ^æ^			V ææ^{ }c		
Ö..ä}æ}A^•^æ^ à^			Ö..ä}æ}A^..æä		
PÜÖÁ ÒÒFH PÜÒÚÔFp€			ÒP ÒUT ÒÚÔT ÒP V UÔPÔT Oe PUT ÒP ÔŠOEWÜÒ		
			<p>FP HYDRAULIQUE BP9 - THYEZ - 74311 CLUSES CEDEX Tél. : 04 50 34 57 77 - Fax. : 04 50 34 04 20</p>		
			<p>Qää^ A B C D E F G H J p» HGHEI €€</p>		
			K L M N P Q R S T U V W		