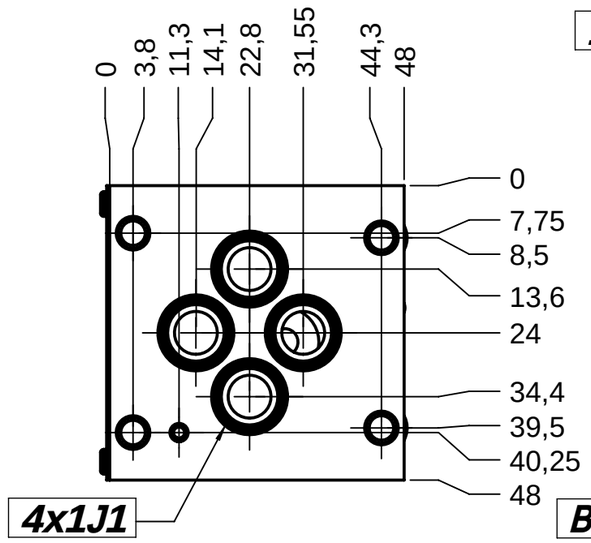

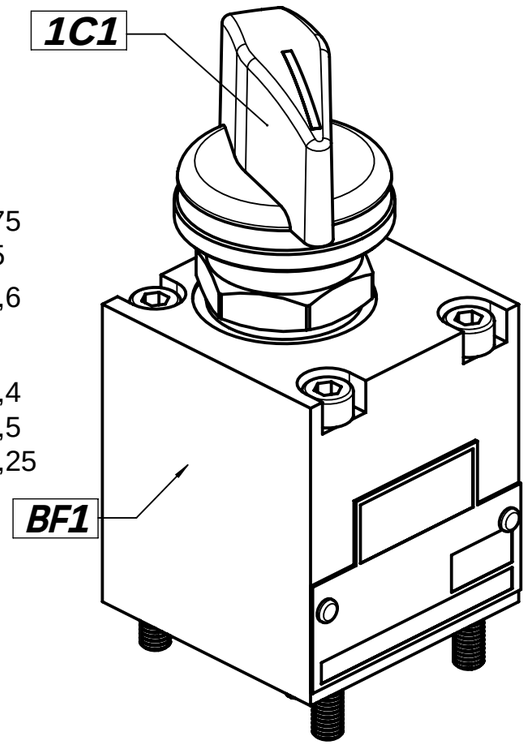

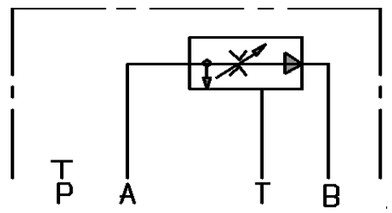

P max 240 bar
Qv en A: 30 l/mn
Qv en B: 0 ¨ 25 l/mn

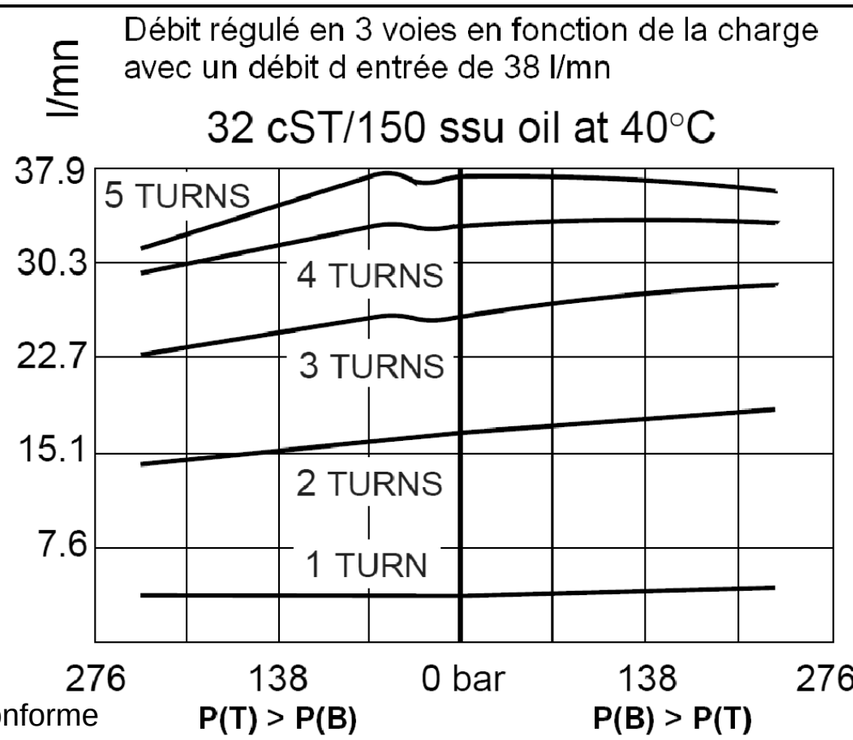

ISO 6263-03-03-0-97

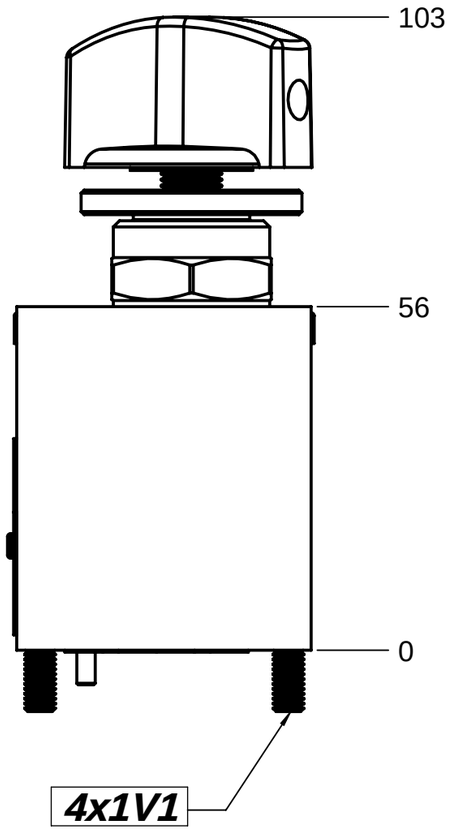

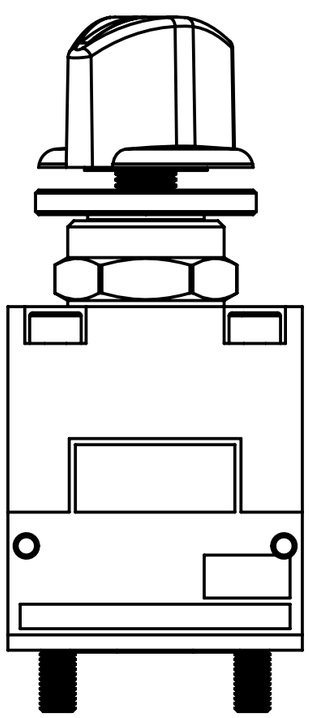

Ce sch®ma n®cessite une huile conforme aux caract®ristiques suivantes :

Classe (ISO 4406)	18/16/13
Fluide	Huile min®rale
Temp®rature	-10ÁC ¨ +70ÁC

REP.	NB.	DESIGNATION	REP.CAV.	Cs cartouche (Nm)
BF1	1	BLOC D'ENTREE		
1C1	1	FR10-39-ESP-0-N-3087700	1	34
1V1	4	CHc M5x60		
1J1	4	JOINT CARRE 1722504		

Indices	Dates	Modifications	V®rification	NÁdisquette	Visa

Cotes sans tol®rances : Ñ0.1
Angles sans tolerances : Ñ1Á

Le pr°sent document est la propri±t° exclusive de FP HYDRAULIQUE .
Il ne peut ²tre communiqu° © des tiers ni utilis° ou reproduit sans autorisation

Echelle	NÁdisquette	Dessin®		V®rification
1	serveur	le 23/02/10	par MAX	MAX

Mati¯re ou origine	Traitement

D®signation ensemble	D®signation d®tail
HDD 4EE14HSW	ENCOMBREMENT SCHEMA NOMENCLATURE

FP HYDRAULIQUE
BP9 - THYEZ - 74311 CLUSES CEDEX
T±l. : 04 50 34 57 77 - Fax. : 04 50 34 04 20

Indice A B C D E F G H J

NÁ 3314100

K L M N P Q R S T U V W