

# HDE

ISO  
4401

## DISTRIBUTEURS A CLAPET DIRECTIONAL CONTROL VALVES POPPET TYPE WEGESITZVENTILE

Taille 5  
Size 5  
NG 10

Montage Mounting Einbau	P max	Référence Part number Bestellnummer						
Sur embase On subplate Auf Grundplatte	210 bar	HDE	2JE	**	a	C1	S	<b>c</b>
	350 bar	HDE	3JE	**	a	C1	P	<b>c</b>

Fonction	2JE...	3JE...		Tension d'alimentation Supply voltage Versorgungsspannung	
NF/NC/NL			6A	12V CC/DC/=	C1
NO/NO/NO			6B	24V CC/DC/=	C2
NF (2 sens)			6C	48V CC/DC/=	C4
NO (2 sens)			6D	110V 50Hz	A5
				220V 50Hz	A6

NF = normalement fermé  
 NC = Normally closed  
 NL = normalerweise geschlossen  
 NO = normalement ouvert  
 NO = Normally open  
 NO = normalerweise geöffnet

sur demande  
 on request  
 auf Anfrage

Pour montage en ligne nous consulter  
 For in-line mounting consult factory  
 Block für Rohranschluss auf Anfrage

a	Matière joint Seal materials Dichtungswerkstoffe	a	Type de bobine Coil type Spulentyp	c	Commande manuelle de secours Manual override Hand-Notbetätigung
H	Nitrile (standard)	S	14W (210 bar)		Sans/Without/Ohne
V	Viton	P	19W (350 bar)	M	Avec/With/Mit





	210 bar		350 bar	
6A	80	70	80	70
6B	100	70	100	70
6C	voir courbes page 3			
6D	voir courbes page 3			

Ouverture/opening/Öffnung  
 Fermeture/closing/Schliessung

Temp.fluide/Fluidetemperature/Flussigkeittemperatur	-30° < T°C < 100°
Viscosité/Viscosity/Viskosität	15 < cSt < 50
Filtration/Filtre/Filter	25 microns
Fuite interne/Internal leakage/Leckvolumenstrom 6A+6B	0.33 cc/mn
Fuite interne/Internal leakage/Leckvolumenstrom 6D+6C	6C 0.45 cc/mn 6D 0.33 cc/mn
Classe de protection/Protection class/Schutzklasse	IP65
Classe d'isolement/Insulation class/Isolierungsklasse	N
Poids/Weight/Gewicht	1.85 kg
Facteur de marche/Solenoid loading/Ladefaktor	100%
Pression minimum nécessaire au fonctionnement Minimum operating pressure Notwendiger Mindestdruck	1.5 bar pour/for/für 6C +6D

04/05 A B C D


**Perte de charge**  
Viscosité 30 cst

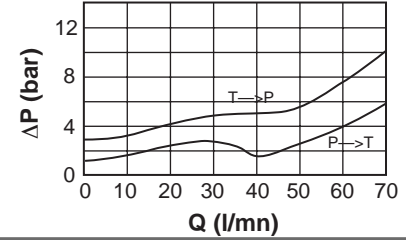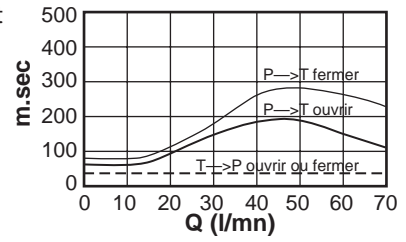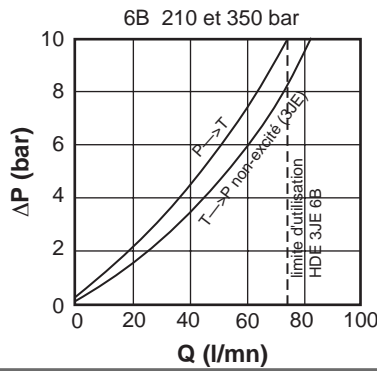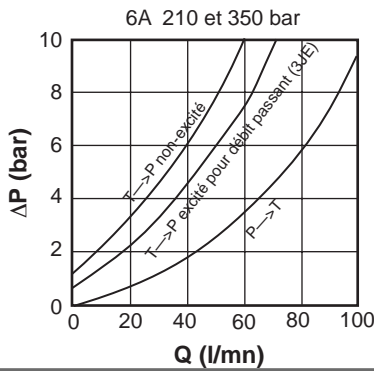

Pièces de rechange


Spare parts

Ersatzteile

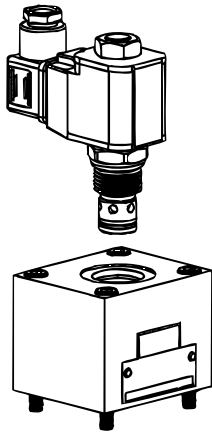

Cartouches Cartridges Cartridge Ventile		Bobines Coils Spulen	
210 bar	6A (1)	GS04-02-0-0-N	CCS012D
	6B (1)	GS04-12-0-0-N	CCS024D
	6C (2)	GS04-80-0-0-N	CCS115D
	6D (2)	GS04-85-0-0-N	CCS230D
350 bar	6A (1)	GS04-08-0-0-N	CCP012D
	6B (1)	GS04-18-0-0-N	CCP024D
	6C (2)	GS04-81-0-0-N	CCP115D
	6D (2)	GS04-86-0-0-N	CCP230D
Pochette de joints (10 cartouches) Seal kit (10 cartridges) Tüte mit Dichtungsringen (10 Ventile)		(1) SK30079N (2) SK30113N	
Joints plan de pose (10 appareils) Interface seal kit (10 valves) Lochbild (10 Geräte)		1843200	

HDE \*JE...



Poids  
Weight  
Gewicht

1.85 kg

Encombrement

Overall dimensions

Abmessung

Les bobines sont orientables sur 360°

