


HSP

ISO
4401

LIMITEURS DE PRESSION RELIEF VALVES DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

Micro
Micro
NG 3




Montage Mounting Einbau	Plage de pression Pressurerange Druckbereich	P max Q max	Référence Part number Bestellnummer
-------------------------------	--	----------------	---

Flasquable Stackable Zwischenplatten	5 - 200 bar	200 bar 10 l/mn	HSP	3DF	20	a	PT	b
--	-------------	--------------------	-----	-----	----	---	----	---

a	Matière joint Seal materials Dichtungswerkstoffe
H	Nitrile (standard)
V	Viton

■ sur demande
on request
auf Anfrage

b	Réglage Adjustment Einstellung
Z	Vis Screw Schraube

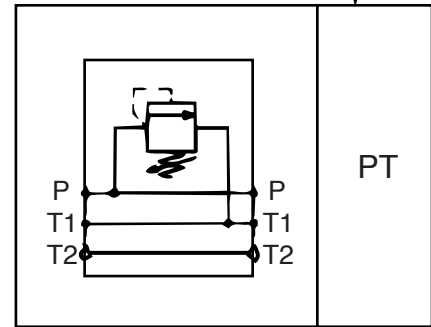

HSP 3DF...

Poids Weight Gewicht	0.5 kg
----------------------------	--------


Caractéristiques

Performance

Kennlinien

Courbes débit-pression


Viscosité 30 cst

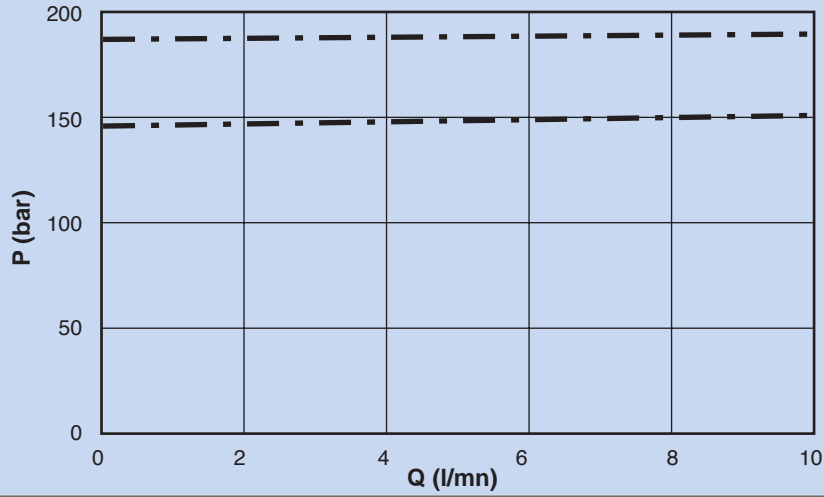

Pièces de rechange

Spare parts

Ersatzteile

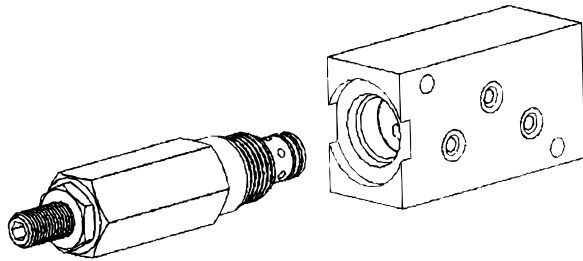

	Code
Pochette de joints (10 cartouches) Seal kit (10 cartridges) Dichtungssatz (10 Patronen)	SK30500N
Joints plan de pose (30 o-rings) Interface seal kit (30 o-rings) Lochbild (30 o-rings)	1498400
Cartouches Cartridges Patronen	A02B2HZN

Encombrement

Overall dimensions

Abmessung

