

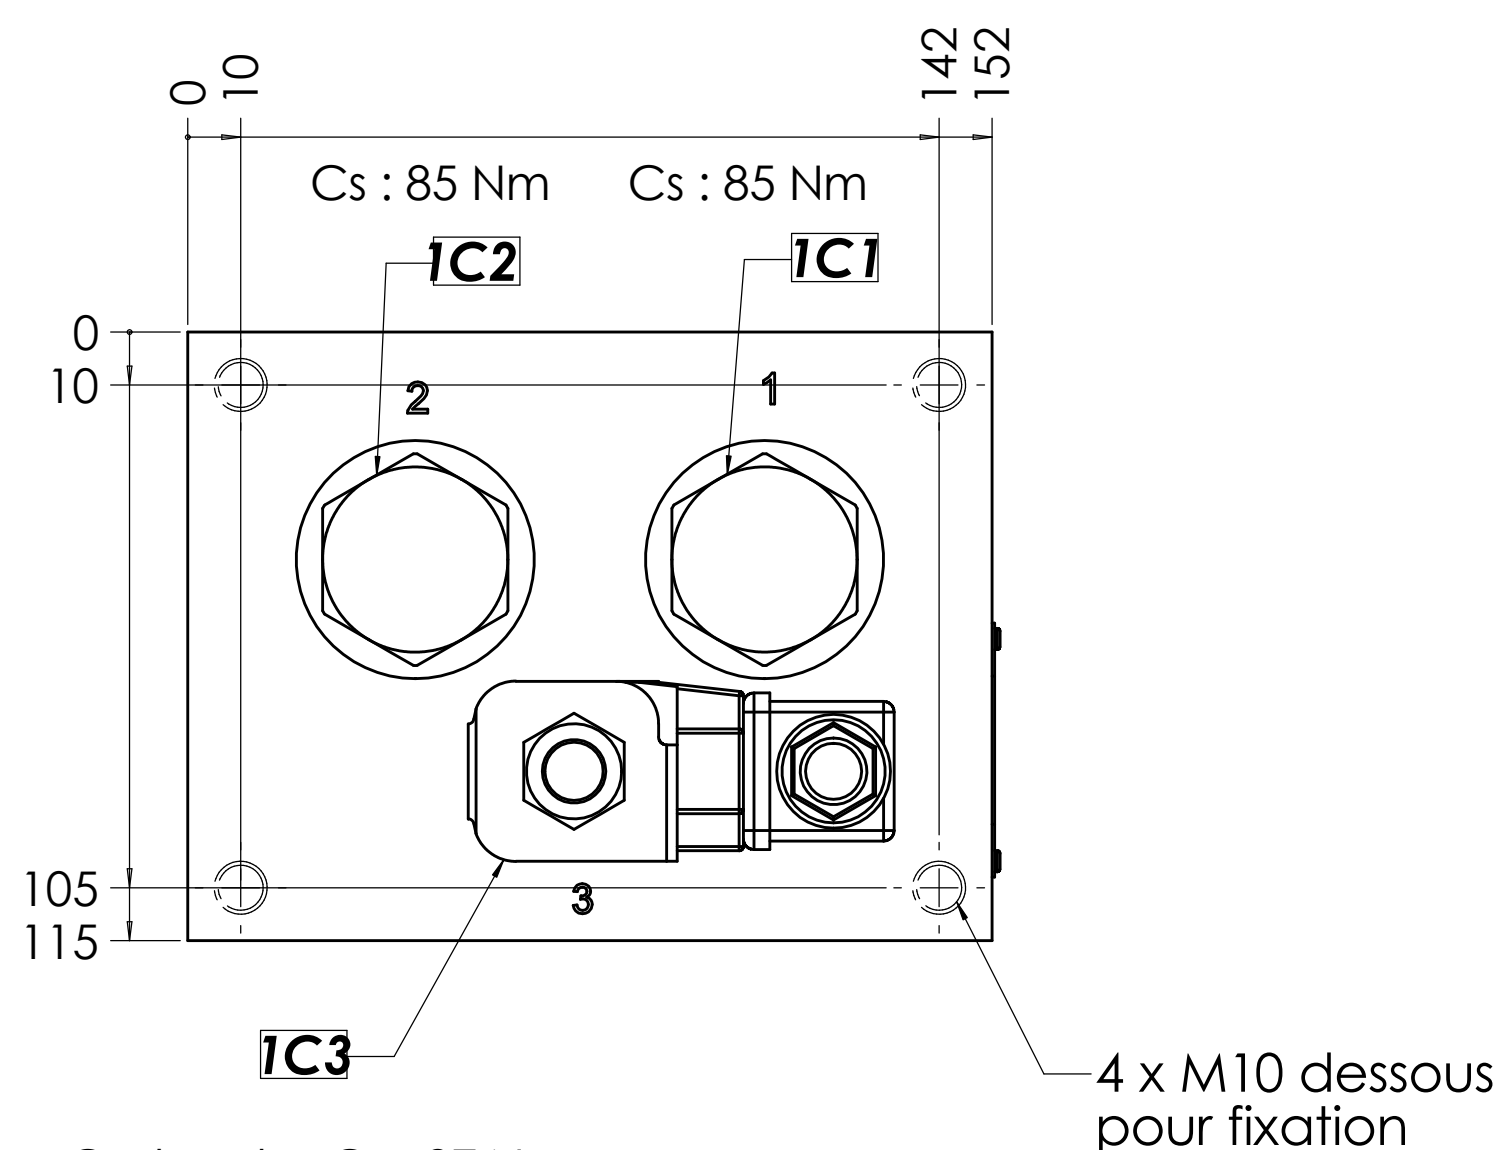
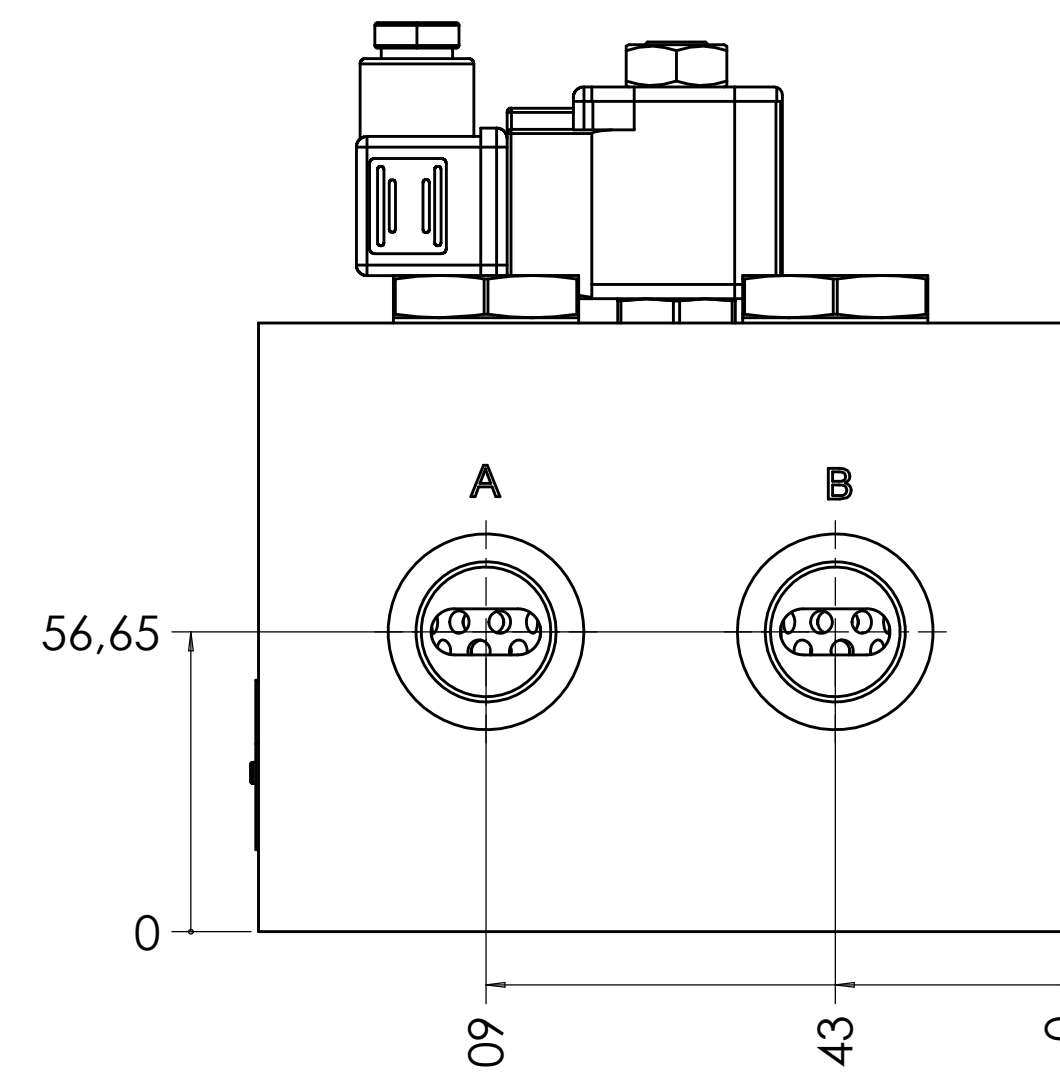
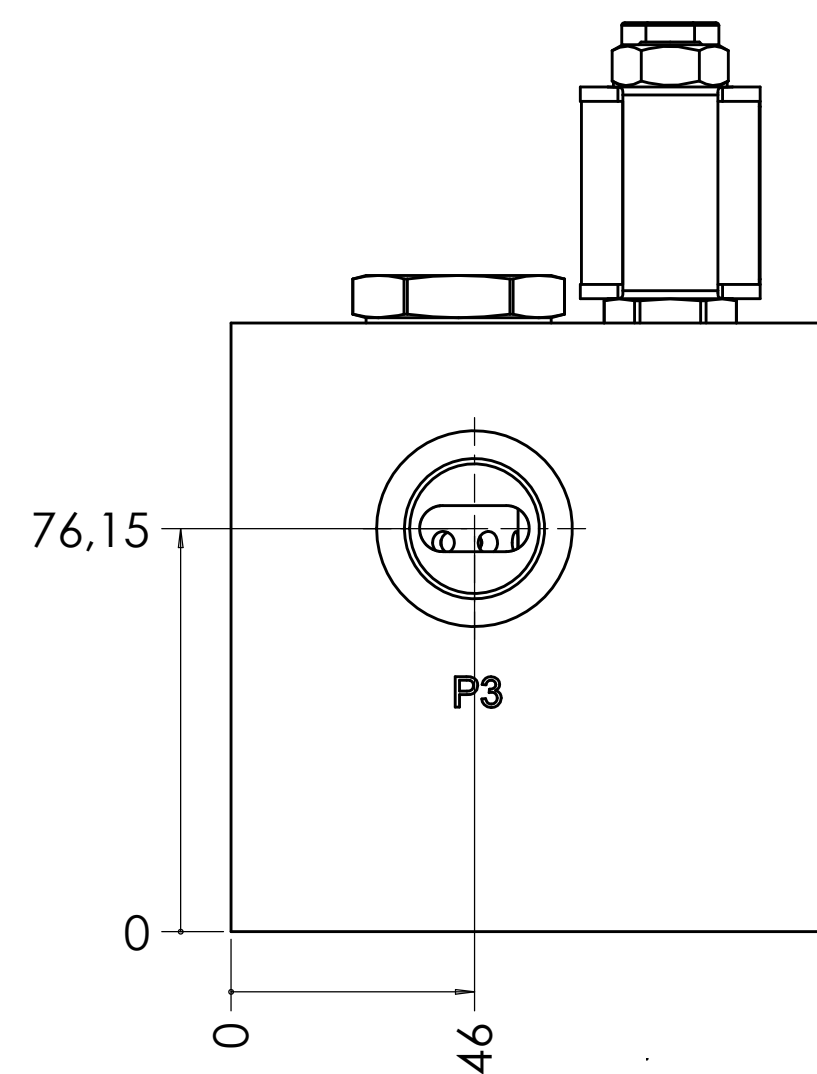
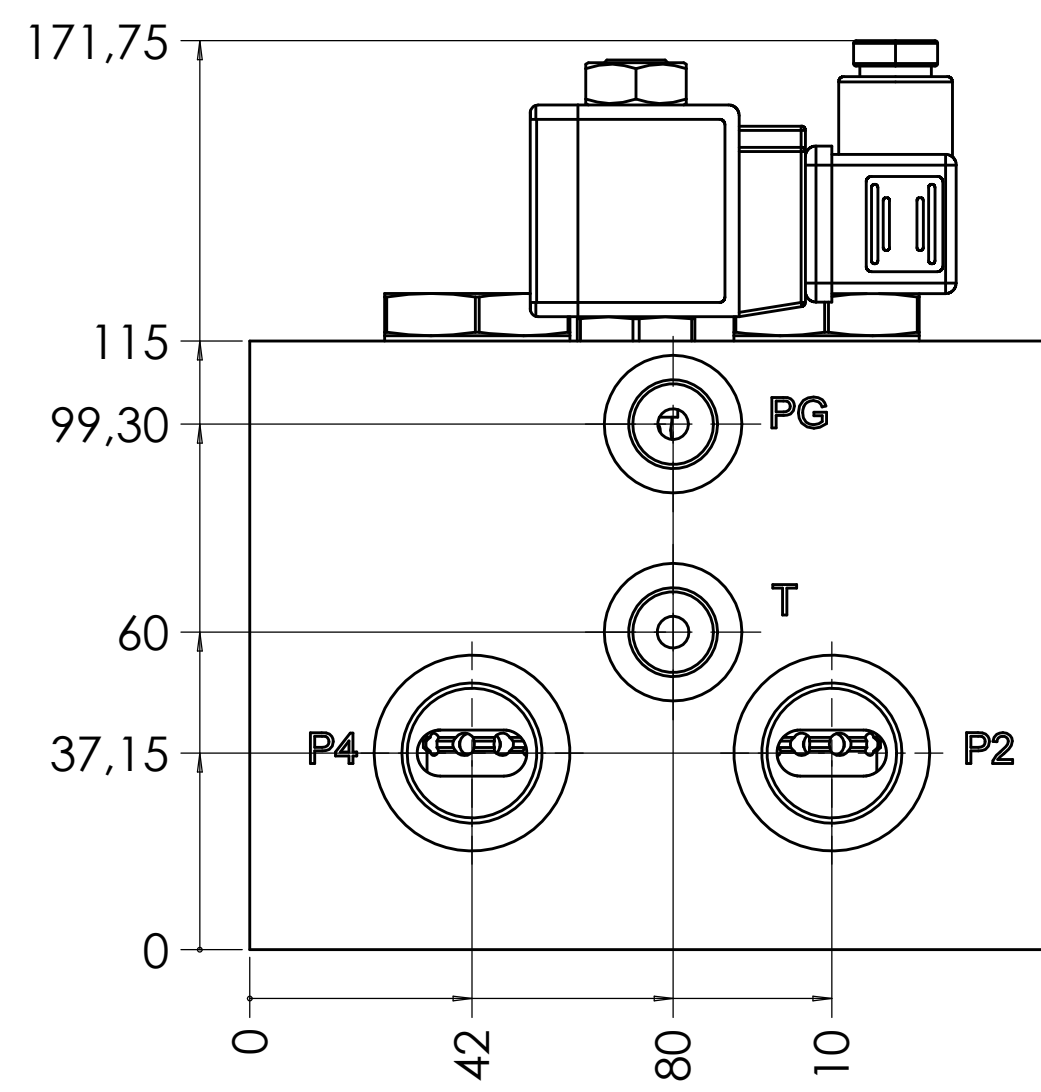
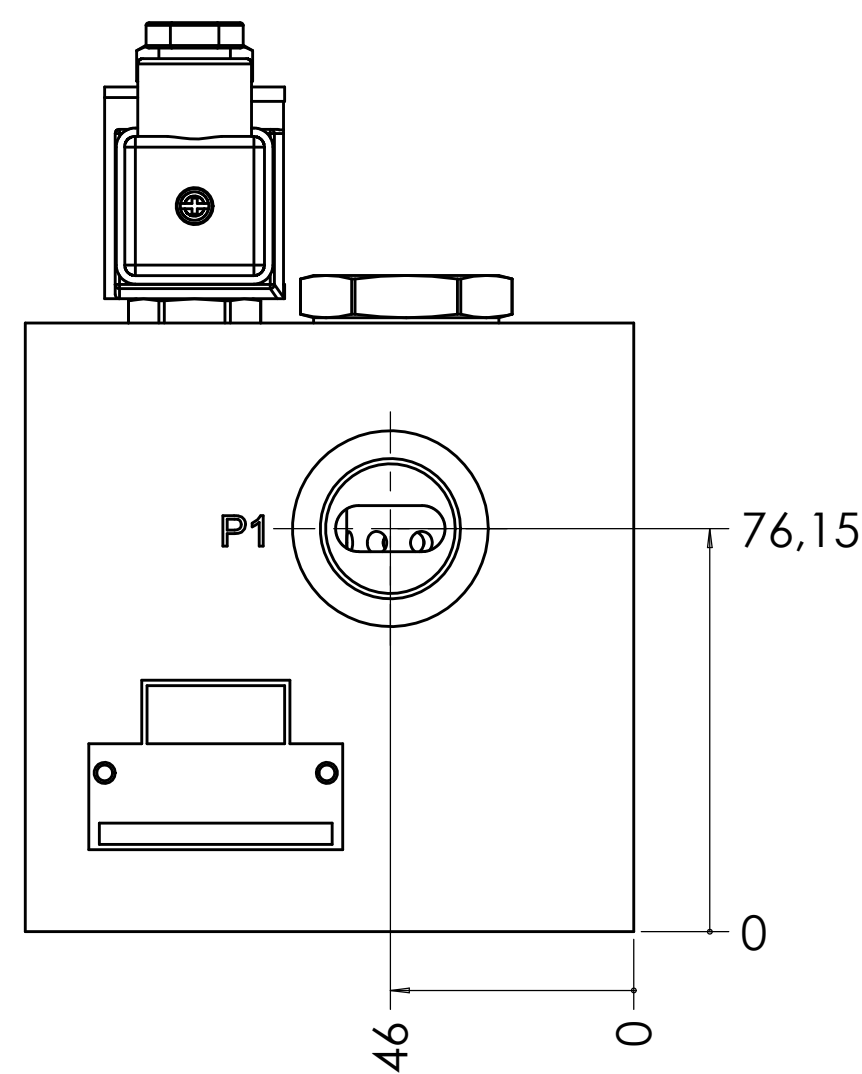


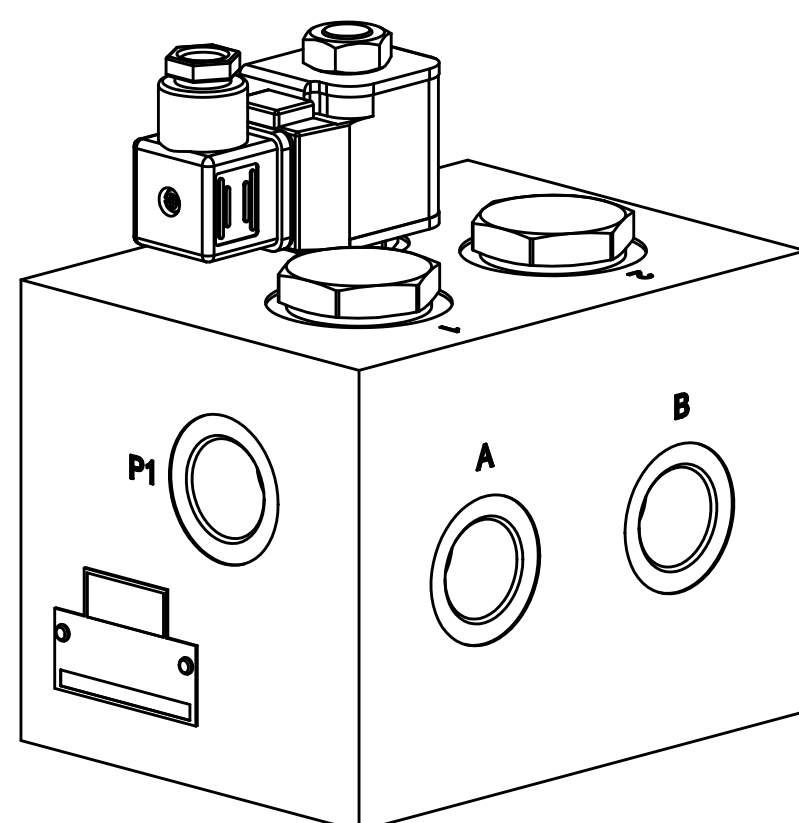



Cartouche Cs : 27 Nm
Bobine Cs : 4.1 Nm

4 x M10 dessous
pour fixation

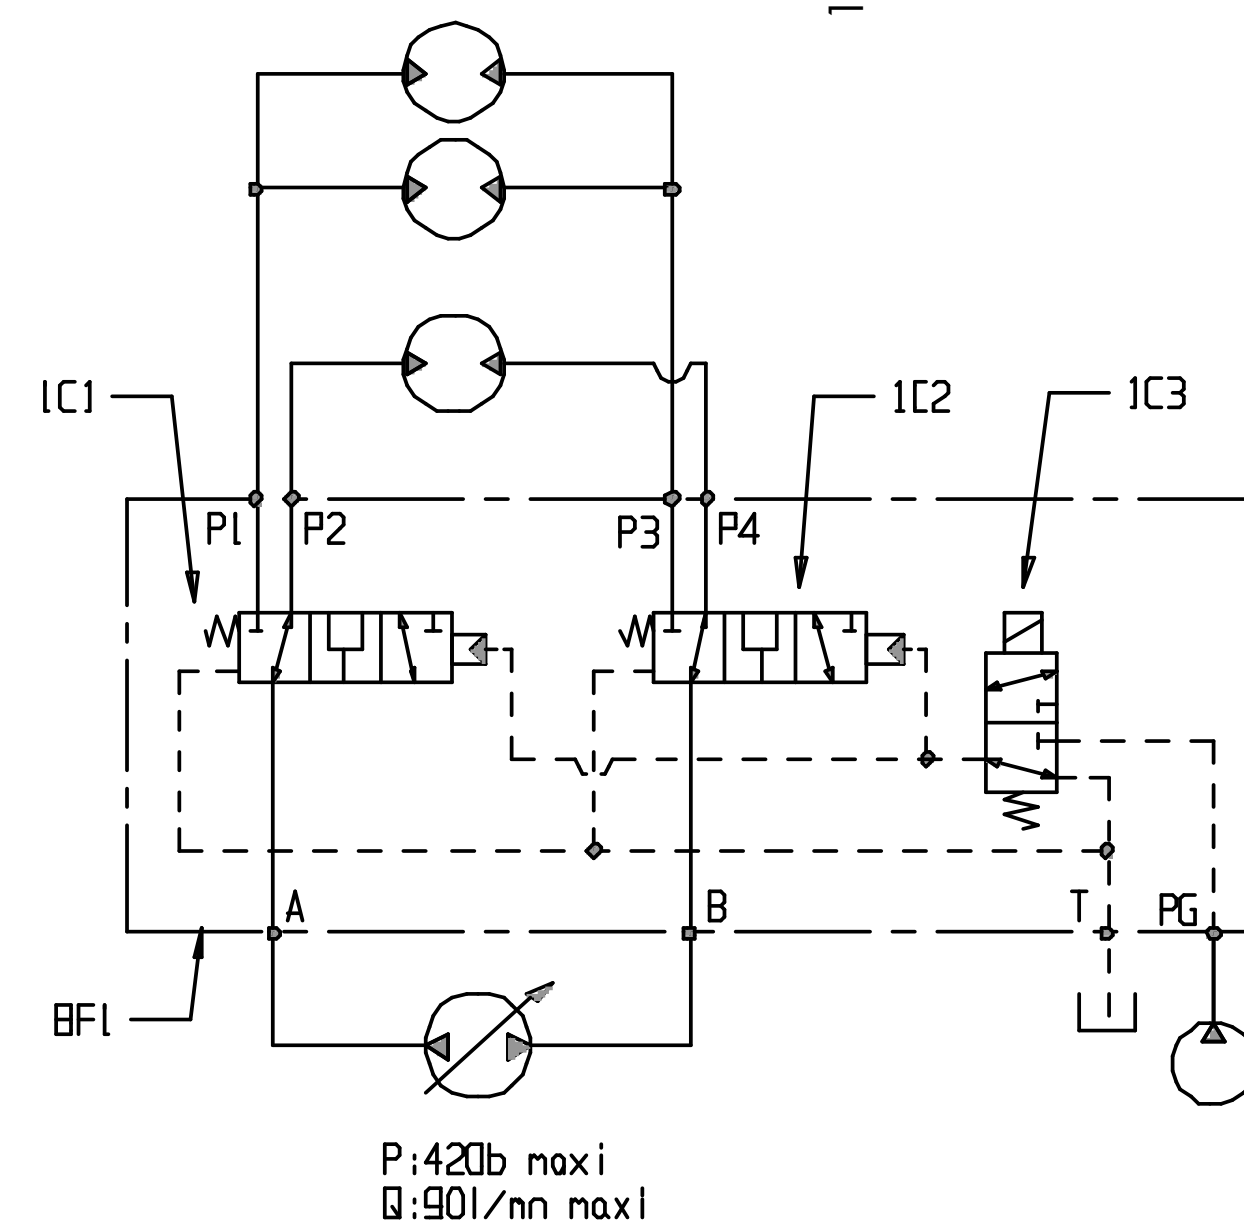

Les orifices : PG et T : 3/8" gaz
A,B,P1,P2,P3 et P4 : 3/4" gaz

Le présent document est la propriété exclusive de FP HYDRAULIQUE. Il est protégé par le copyright de FP HYDRAULIQUE qui se réserve le droit de recourir juridiquement contre toute utilisation abusive, y compris sa modification. Toutefois le présent document est disponible et téléchargeable pour un usage strictement personnel, scientifique, pédagogique ou technique exclusivement, moyennant la citation de la source, en particulier l'adresse du présent site internet "www.fphydraulique.com". FP HYDRAULIQUE se réserve le droit de modifier ce document à tout moment sans préavis.

	le 19-04-05	MBE	
Famille		Fonction	
BLOCS FONCTIONS		BLOCS FONCTIONS	
Désignation		Performances	
BLOC SELECTEUR 6/2		P : 420b maxi Q : 90l/mn maxi	
			Code internet
			BG002

FP HYDRAULIQUE
BP9 - THYEZ - 74311 CLUSES CEDEX
Tél. : 04 50 34 57 77 - Fax. : 04 50 34 04 20